

Domácí vodárny FULL CONTROL MAXI

Vodárny s víceetapovým čerpadlem vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- sací a výtlačná část z litiny
- rozváděcí kola z technopolymeru
- oběžná kola z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 100 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže

Motor:



- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

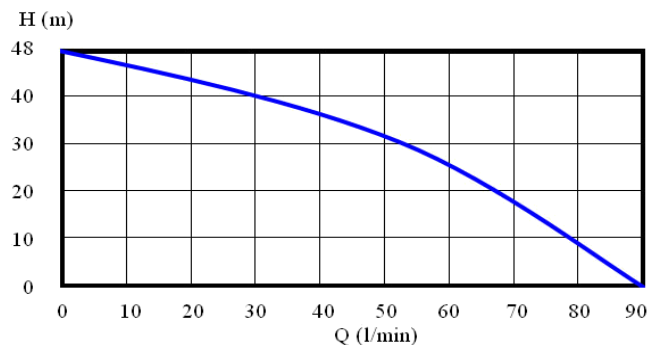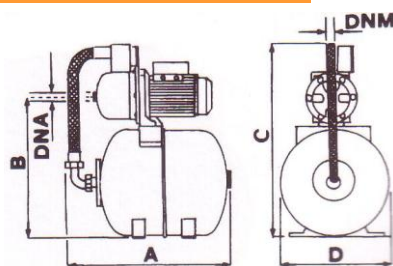

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry						Hmotnost kg
							A	B	C	D	DNA	DNM	
200576	FULL CONTROL 24 maxi	100	48	1,1	230	40°C	56	42	55	28	1"	1"	20
200512	FULL CONTROL 36 maxi						52	50	64	36			22
200514	FULL CONTROL 50 maxi						61	51	64	36			24
200516	FULL CONTROL 60 maxi-na vyžádání						71	51	64	36			25
200517	FULL CONTROL 80 maxi						72	56	69	41			27
	FULL CONTROL 100 maxi						73	62	75	50			34

