

SUMOBX 750


Automatický přečerpávací box určený pro splaškové a odpadní vody, vybavený čerpadlem SHREDD s robustním řezacím zařízením nebo celonerezovým čerpadlem BESTINOX 1500 s dvojitou ucpávkou.

Konstrukční charakteristiky:

- polyetylenová korozivzdorná nádrž 750l
- plastový poklop se závitem pro snadný přístup k čerpadlu
- jednoduchá demontáž čerpadla z boxu
- box je kompletně vybaven včetně elektrokabeláže


Čerpadla SHREDD

- provedení motoru 230V
- stupeň krytí: IP 68
- třída izolace B
- rychlost otáček: 2800 ot./min
- plovákový spínač
- těleso čerpadla z kvalitní litiny GG 20
- řezací kolo a drtič z litiny ZG 40Cr
- hřídel z nerové oceli 2Cr13
- dvojitá mechanická ucpávka
- nepřetržitý provoz
- přípojovací kabel 10 m (H07RNF)

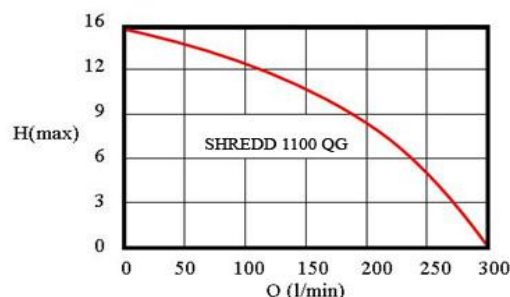

Čerpadla BESTINOX 1500

- stupeň krytí IP 68
- třída izolace B
- jednofázové provedení se dvěma kondenzátory
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m Ho7RNF
- verze s plovákovým spínačem
- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- hřídel z nerezové oceli
- speciální dvojitá mechanická ucpávka keramika / uhlík, křemík / křemík
- rukojeť a sací těleso z nerezové oceli AISI 304

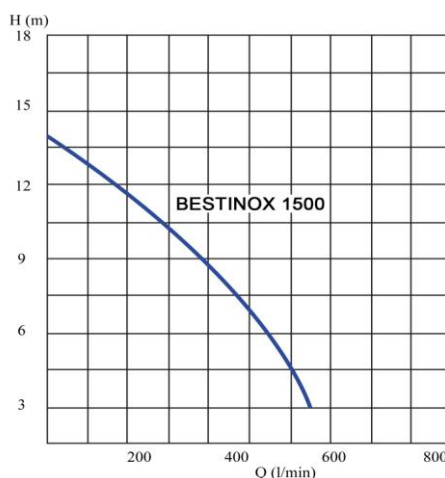

Použití:

- odpadní kapaliny pro domácnost i průmysl
- čerpání odpadních i dešťových vod
- maximální teplota média 40°C

Kód	TYP	Rozměry				
		A (mm)	B1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D
	Sumobox 750/Shredd-2	1100	1160	1350	110	63
	Sumobox 750/Bestinox 1500-2					

