

# Ponorné kalové čerpadlo BESTINOX 2200

Celonerezová čerpadla vhodná pro čerpání znečištěné vody z odpadních jímek a výkopů.

## Konstrukční charakteristiky:

- tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- speciální dvojitá mechanická ucpávka keramika / uhlík , křemík / křemík
- rukojeť a sací těleso z nerezové oceli AISI 304



## Motor:

- stupeň krytí IP 68
- třída izolace B
- třífázové provedení
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- kabel 10 m H07RNF



## Použití:

- typ kapaliny: odpadní voda s pevnými příměsemi do 50 mm
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška: 15 m

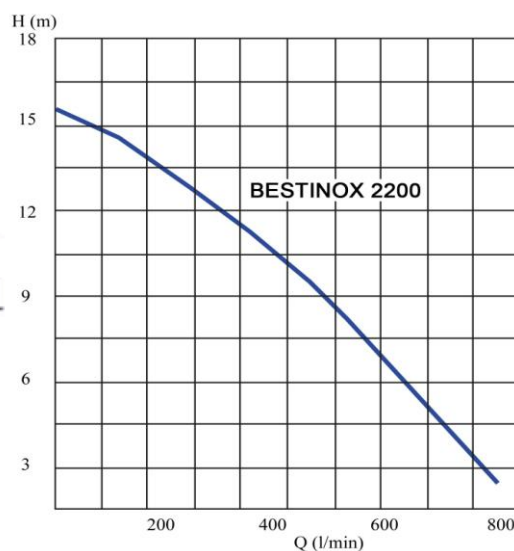

## Aplikace:

- přečerpávání silně znečištěné odpadní vody z jímek, sklepů, nádrží

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry				Hmotnost kg
							A	B	C	DNM	
200826	<b>BESTINOX 2200</b>	750	15	2,2	400	35°C	470	110	190	3"	21