

Domácí vodárna ECOPRESS 600

Vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 18 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže

Motor:

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m





Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 4 bar

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

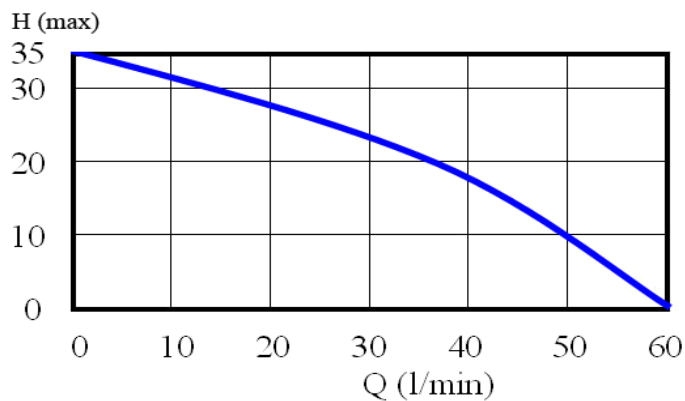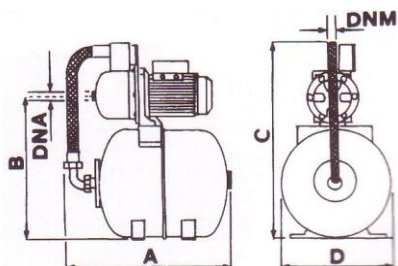

| Kód číslo | TYP | Q max l/min | H max m | Příkon kW | Napětí V | Max. teplota | Rozměry | | | | | Hmotnost kg | |
|-----------|---------------------------|-------------|---------|-----------|----------|--------------|---------|----|----|----|-----|-------------|-----|
| | | | | | | | A | B | C | D | DNA | | DNM |
| 200561 | ECOPRESS 18 | 60 | 35 | 0,6 | 230 | 40°C | 56 | 42 | 55 | 28 | 1" | 1" | 18 |
| 200868 | ECOPRESS 36 | | | | | | 52 | 50 | 64 | 36 | | | 24 |
| 200869 | ECOPRESS 50 | | | | | | 61 | 51 | 64 | 36 | 25 | | |
| 200870 | ECOPRESS 60 - na vyžádání | | | | | | 71 | 51 | 64 | 36 | 27 | | |
| 200871 | ECOPRESS 80 | | | | | | 72 | 56 | 69 | 41 | 30 | | |

